




V-Ringe für Wellen V-Rings for shafts

AV

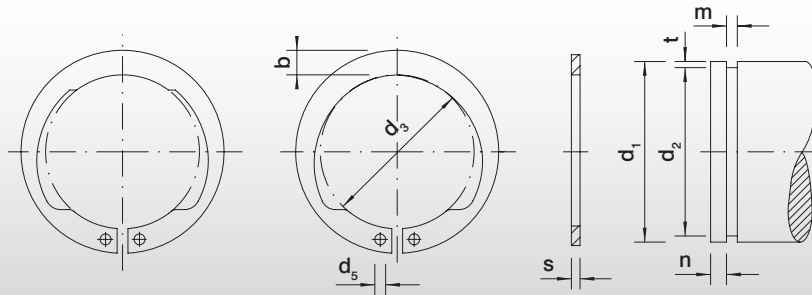

Ringabmessungen / ring dimensions in mm

Bezeichnung / Description	d_1	s	d_3	$b \approx$	$d_5 \text{ min.}$	kg / 1000
AV 12	12	1,00	11,0	1,8	1,3	0,250
AV 13	13	1,00	11,9	2,1	1,3	0,560
AV 14	14	1,00	12,9	2,1	1,3	0,580
AV 15	15	1,00	13,8	2,2	1,3	0,660
AV 16	16	1,00	14,7	2,3	1,3	0,720
AV 17	17	1,00	15,7	2,4	1,3	0,810
AV 18	18	1,20	16,5	2,6	1,5	1,140
AV 20	20	1,20	18,5	2,8	1,5	1,430
AV 22	22	1,20	20,5	3,0	1,5	1,630
AV 23	23	1,20	21,5	3,1	1,5	1,780
AV 24	24	1,20	22,2	3,2	1,5	1,900
AV 25	25	1,20	23,2	3,4	1,5	2,100
AV 26	26	1,20	24,2	3,5	1,5	2,180
AV 28	28	1,50	25,9	3,8	2,0	3,180
AV 30	30	1,50	27,9	3,9	2,0	3,580
AV 32	32	1,50	29,6	4,0	2,0	3,880
AV 34	34	1,50	31,5	3,5	2,0	3,600
AV 35	35	1,50	32,2	4,2	2,0	4,530
AV 38	38	1,75	34,5	4,5	2,0	5,500
AV 40	40	1,75	36,5	4,7	2,0	6,490
AV 42	42	1,75	38,5	4,7	2,0	6,540
AV 45	45	1,75	41,5	4,7	2,0	7,800
AV 47	47	1,75	43,5	5,0	2,0	8,090
AV 48	48	1,75	44,5	5,2	2,0	8,480
AV 50	50	2,00	45,8	5,2	2,5	9,840
AV 55	55	2,00	50,8	5,8	2,5	11,420
AV 58	58	2,00	53,8	5,8	2,5	13,000
AV 60	60	2,00	55,8	5,8	2,5	13,800
AV 65	65	2,50	60,8	6,0	2,5	20,750
AV 70	70	2,50	65,5	6,5	2,5	23,700
AV 72	72	2,50	67,5	6,5	2,5	24,700
AV 75	75	2,50	70,5	6,5	2,5	27,500
AV 80	80	2,50	74,5	7,0	2,5	28,900
AV 82	82	2,50	76,5	7,0	2,5	29,650
AV 85	85	3,00	79,5	7,4	3,0	39,500
AV 87	87	3,00	81,5	7,4	3,0	40,000
AV 90	90	3,00	84,5	7,4	3,0	41,920
AV 95	95	3,00	89,5	8,0	3,0	47,700
AV 100	100	3,00	94,5	8,0	3,0	49,920